

MAI 2021

INFOS #1 TRAVAUX



Les barres E et F bientôt démolies

Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier Python-Duvernois, les travaux de démolition des barres E et F par la RIVP commencent fin mai. Le chantier devrait durer environ six mois et s'achever fin 2021. En 2025, à l'emplacement des barres E et F, des bâtiments de bureaux seront construits. Moins sensibles au bruit du Périphérique, ils protégeront les logements qui borderont le nouveau parc.

Les barres E et F en bordure
du boulevard périphérique.
(photo Philippe Guignard/Air Images/SEMAPA)



QUAND ?

Dès maintenant, une étape préalable du chantier

Avant d'engager la démolition, il est nécessaire de préparer et de protéger la zone de travaux. Dès la semaine du 17 mai, un barriérage est installé par l'entreprise Eiffage afin de réaliser des travaux préparatoires aux environs des barres E et F : débroussaillage, élagage des arbres, création de cheminement pour les engins de chantier et de petites démolitions extérieures (abris poubelle, édicules d'entrées).

La démolition à partir de juillet prochain

La barre E sera démolie en premier en juillet, suivie de la barre F. Avant ces démolitions, des matériaux seront récupérés pour du réemploi. Cette phase s'étendra jusqu'à l'été.

COMMENT ?


Tout faire pour limiter les nuisances

La barre E étant voisine au bâtiment I, et pour éviter toute projection de matériaux, sa démolition se fera par écrêtage, c'est-à-dire qu'elle sera réalisée progressivement, étage par étage, en partant du sommet de la barre et depuis l'intérieur de celle-ci.

Afin d'éviter la dispersion de poussières, le chantier sera traité par un dispositif de brumisation, une diffusion de fines gouttelettes d'eau, pendant la phase de démolition des deux barres.

OÙ ?

Le périmètre de chantier et l'accès des véhicules de chantier.

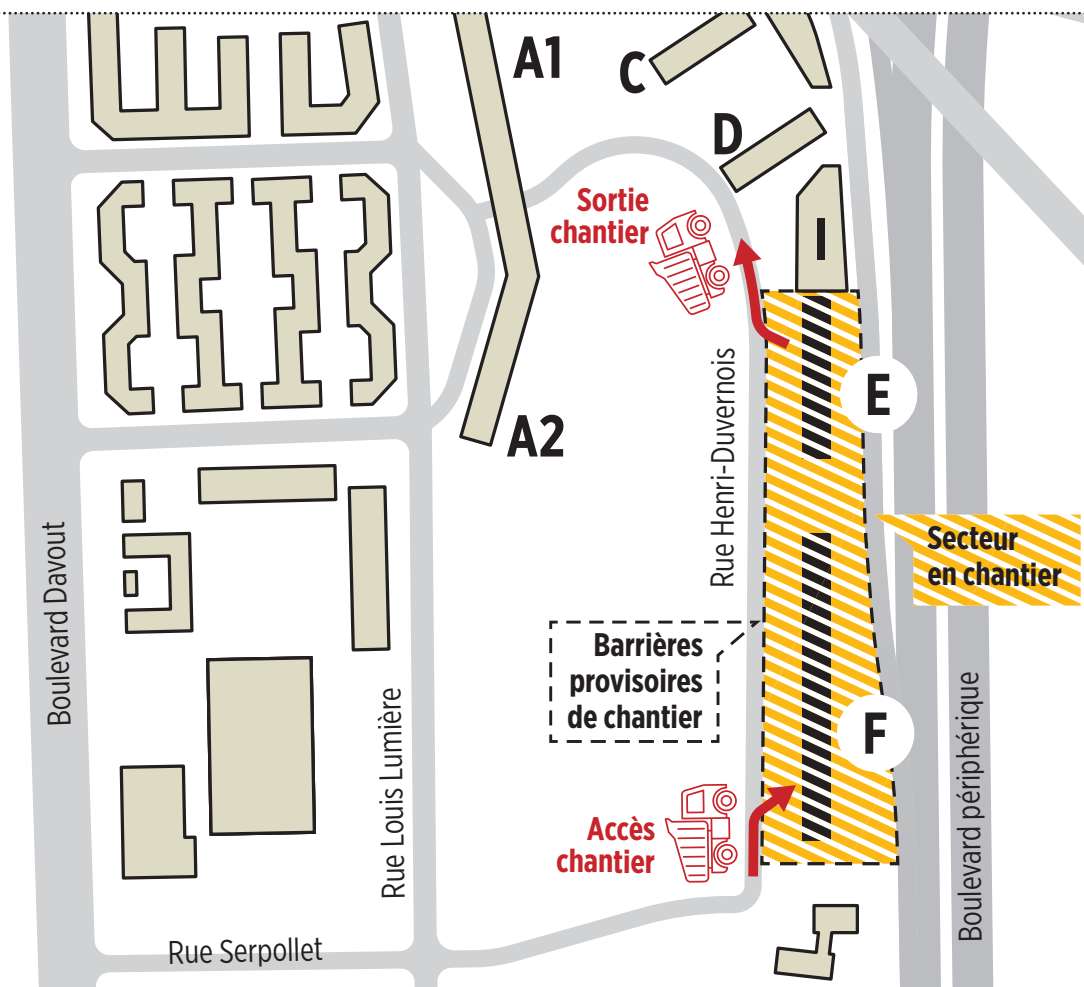

Informations sur le site du projet : www.python-duvernois.fr

